




MB-HDS220

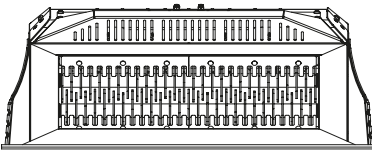

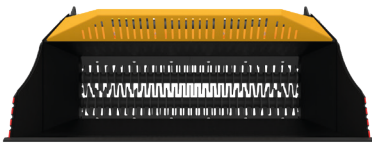

2220 mm

1060 mm

890 mm





MŰSZAKI JELLEMZŐK

 Doporučený rypadlonakladač/ nakladač*	tonna	$\geq 7 \leq 11$
 Ajánlott Csúszókormányzású rakodógép*	tonna	$\geq 4,5 < 10$
Súly	tonna	1,00
Terhelhetőség	m ³	0,60
Nyomás	bár	> 300
Olaj áramlási sebesség**	l/perc.	90
Méreték	mm	2220 x 1060 x H 890

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.
** A hidraulikai áramlási sebesség értékét a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLETŰ

KIT	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
 RQ8/RQ20 Rosta Tárca	8/20 mm	Nedves/száraz talaj kezelése Provozdušnění terénu
 RM Mixer Tárca	-	Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Szén aprítás Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés

* tárcsa zárt helyzetben.

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

RQ8/RQ20 Rosta Tárca

RM Mixer Tárca

Tárcaház

24 Hónap Garancia

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

