



CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO

☐ 1300 Kg [B] (con contrapesos)



ALTURA BRAZO

☐ 2980 mm



POTENCIA MOTOR

☐ 25 HP




SISTEMA HIDRÁULICO

☐ 42 l/min






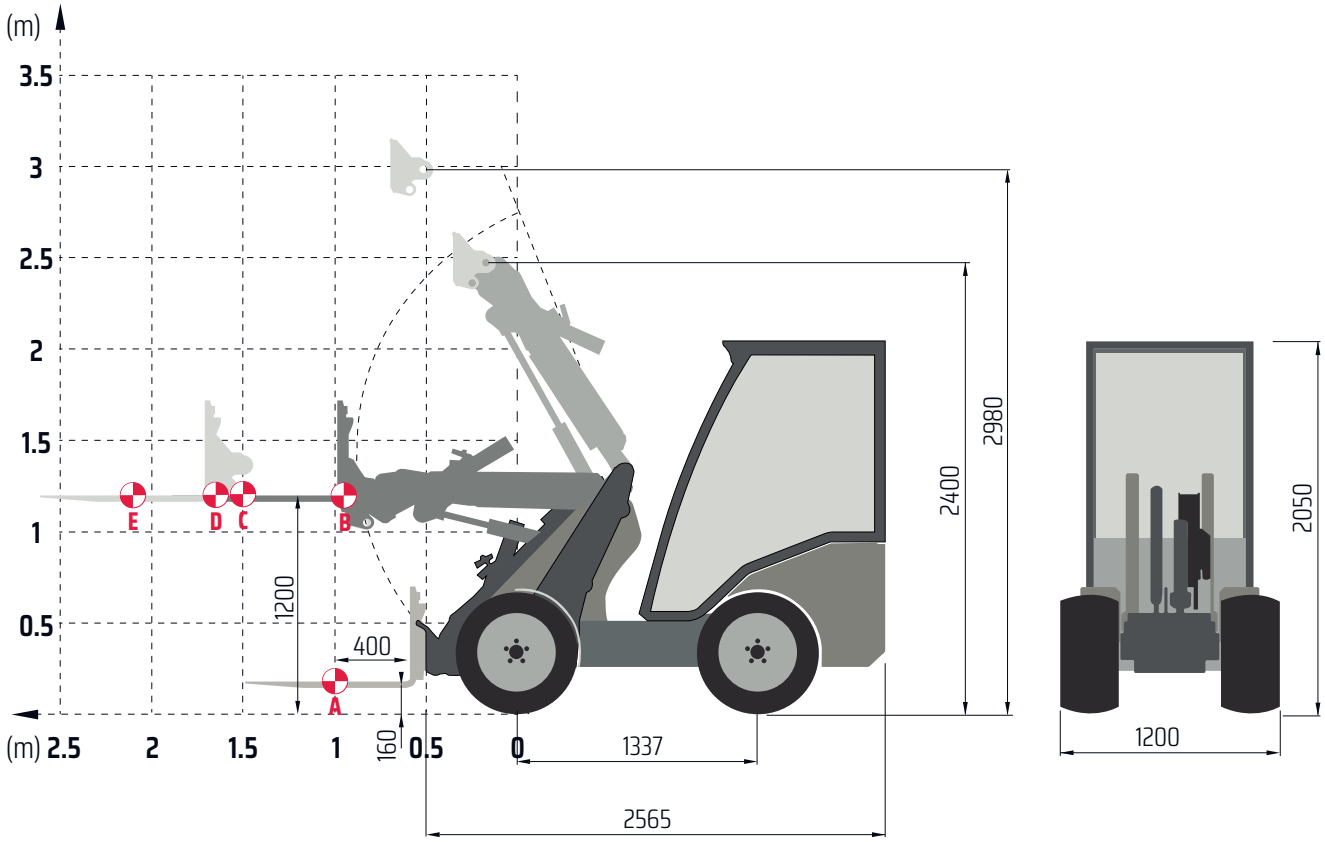


CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO

A Posición de transporte
B Pluma horizontal (sin porta palet)
C Pluma horizontal
D Pluma horizontal + extensión
E Pluma horizontal + extensión

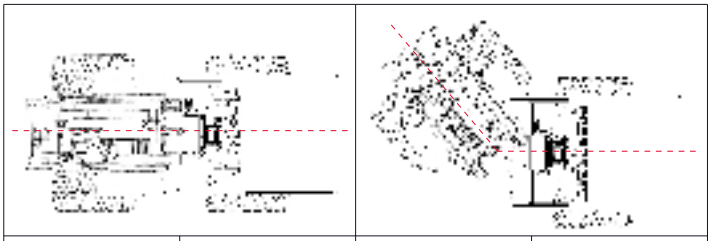

	CONTRAPESO (200 kg)	NO CONTRAPESO	CONTRAPESO (200 kg)	NO CONTRAPESO
A	855 Kg	720 Kg	630 Kg	450 Kg
B	1150 Kg	990 Kg	900 Kg	720 Kg
C	775 Kg	495 Kg	585 Kg	315 Kg
D	720 Kg	540 Kg	540 Kg	360 Kg
E	450 Kg	270 Kg	270 Kg	190 Kg

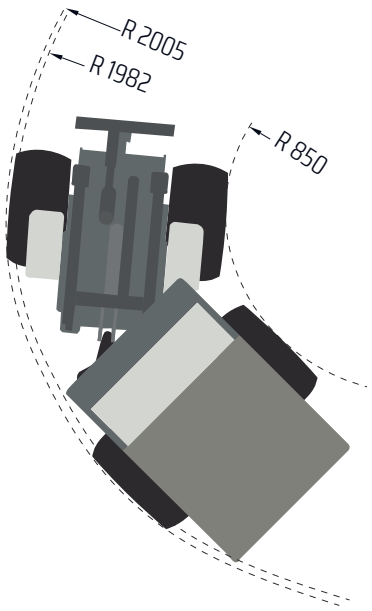

STANDARD SET-UP

Motor	Kubota D 1105
Potencia Hp / Kw	25 / 18,6
Transmisión hidrostática - 4WD	Standard
Bloqueo diferencial eléctrico	Standard
Refrigeración líquida	Standard
Autonivelación	Standard
Sistema hidráulico l/min	42
Joystick	5-funciones
Toma de corriente de 12 V + toma eléctrica auxiliar frontal (165 W)	Standard
Luces LED de trabajo (2 delanteras + 1 trasera)	Standard
Asiento ergonómico ajustable con cinturones.	Standard
Placa de acoplamiento “UNIVERSAL”	Standard
Carcasas metálicas	Standard
Protección ROPS+FOPS	Standard
Brazo telescópico	Standard
Silent block	Standard
Ruedas Tractor	23x10.50-12
Peso Kg	1315

CÓDIGO CON CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

P	**8**	**2**	**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**M**	**1**

MÁS DATOS

Carga de vuelco en posición de transporte (Kg)	950 [A]
Fuerza máxima de tracción (Kg)	800 @
Fuerza de arranque con la pluma abajo (Kg)	23x8.50-12 980
Nivel medio de potencia acústica (dB/LwA)	99
Nivel de potencia acústica garantizado (dB/LwA)	101
Velocidad (km/h)	12
Capacidad del tanque de aceite del motor (L)	5,1
Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L)	29

RUEDAS



SKID
23x8.50-12
26x12.00-12
5.70-12



ALL TRAC
8PR
300/60X12



TRACTOR
23x8.50-12
23x10.50-12
26x12.00-12
7.00-12



CESPED
23x8.50-12
23x10.50-12
24x13.00-12
26x12.00-12
26.5x14.00-12

☐ OPCIONES

4 5 1 2 0 2 1 6 M 1	Sistema de flotación eléctrica
4 5 1 2 0 2 1 7	Luces de conducción
4 5 1 2 0 2 3 9	Diferencia entre luces LED de trabajo de alta potencia (2 delanteras + 1 trasera)
4 5 1 2 0 2 4 1	Espejos retrovisores
4 5 1 2 0 0 0 4	Contrapesos traseros (100 kg)
4 5 1 2 0 0 0 3	Contrapesos traseros (210 kg)
4 5 1 2 0 0 4 6	Enganche de remolque S/Type + contrapesos traseros (100 kg)
4 5 1 2 0 0 4 7	Enganche de remolque Tipo L + contrapesos traseros (210 kg)
4 5 1 2 0 2 3 7	Acoplamiento de remolque tipo S
4 5 1 2 0 0 0 1	Acoplamiento de remolque tipo L
4 5 1 2 0 1 8 5	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas de césped 23x10.50-12
4 5 1 2 0 2 5 8	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas de césped 26x12.00-12
4 5 1 2 0 3 9 9	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas de césped 24x13.00-12
4 5 1 2 0 2 5 9	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas antideslizantes 26x12.00-12
4 5 1 2 0 2 3 0	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas antideslizantes 23x8.50-12
4 5 1 2 0 2 6 8	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas de tractor 7.00-12
4 5 1 2 0 0 2 9	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas antideslizantes 5.70-12
4 5 1 2 0 2 3 5	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas de tractor 26x12.00-12
4 5 1 2 0 2 7 5	Diferencia entre ruedas estándar y ruedas Trac Master 300/60X12
4 5 1 2 0 2 2 5	Protección invernal (viento delantero + limpiaparabrisas)
4 5 1 2 0 3 5 3	Alarma de marcha atrás
4 5 1 2 0 2 1 8	Cabina con sistema de calefacción
4 5 1 2 0 3 2 8	Sistema de calefacción
4 5 1 2 0 0 4 3	Cabina de cristal de 3 lados
4 5 1 2 0 2 3 2	Precalentamiento del agua del motor
4 5 1 2 0 1 7 6	Asiento confort
4 5 1 2 0 1 4 2	Asiento calefaccionado confort
4 5 1 2 0 3 0 0	Asiento ergonómico con reposacabezas y reposabrazos.
4 5 1 2 0 3 3 4	Apoyabrazos derecho del asiento
4 5 1 2 0 2 2 1 M 1	Motor de rueda de alta potencia de 400 cc.
4 5 1 2 0 2 3 3 M 1	Diferencia entre un joystick de 5 funciones y un joystick de 7 funciones
4 5 1 2 0 2 2 2	Diferencia entre un joystick de 5 funciones y un joystick de 11 funciones
4 5 1 2 0 0 1 2	Función hidráulica dual para elevación de pluma + telescópica (incluye 11 funciones)
4 5 1 2 0 0 1 6	Función hidráulica dual para elevación de pluma + salidas hidráulicas (incluye 11 funciones)
4 5 1 2 0 3 4 0	Protección de seguridad lateral
4 5 1 2 0 1 6 2	Separadores de ruedas para cadenas de nieve (para 4 ruedas)
4 5 1 2 0 1 9 9	Par de cadenas de nieve + espaciadores de rueda 23X10.50-12
4 5 1 2 0 2 1 0	Sistema de acoplamiento rápido “MULTIFASTER” ® Pieza fijada a la máquina
4 5 1 2 0 2 1 1	Sistema de acoplamiento rápido “MULTIFASTER” ® Pieza para los accesorios